



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) ITALY
P. IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata:

ISO 9001/2008

ISO 14001/2004



Socio Ordinario



TEL. +39 0585 83 44 34
FAX. +39 0585 83 73 72


web: www.geonord.com
e-mail: info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Elettropompa 2” Autoadescante

Campi di impiego:

Adatta per il pompaggio di acque con solidi in sospensione;
Adatta all'utilizzo con impianto wellpoint.

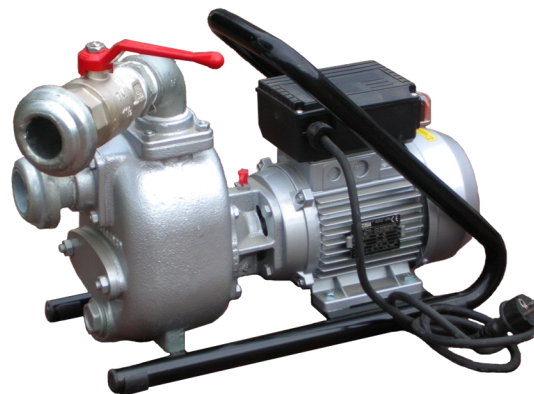

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.400

Prevalenza max. mt.15

Diametro tubazione di scarico mm.40 - 1 1/2”

Motore Elettrico Monofase/Trifase - 2 poli

- Kw 2.2
- V 230/400
- Amp 3
- Hz 50
- Giri/min. 2900


Avviamento Automatico

Passaggio max. corpi solidi \varnothing 8 mm.

Rumorosità 65 DbA

Elettropompa Mod. GEO EP2 W

Curva con motore a 2900 rpm

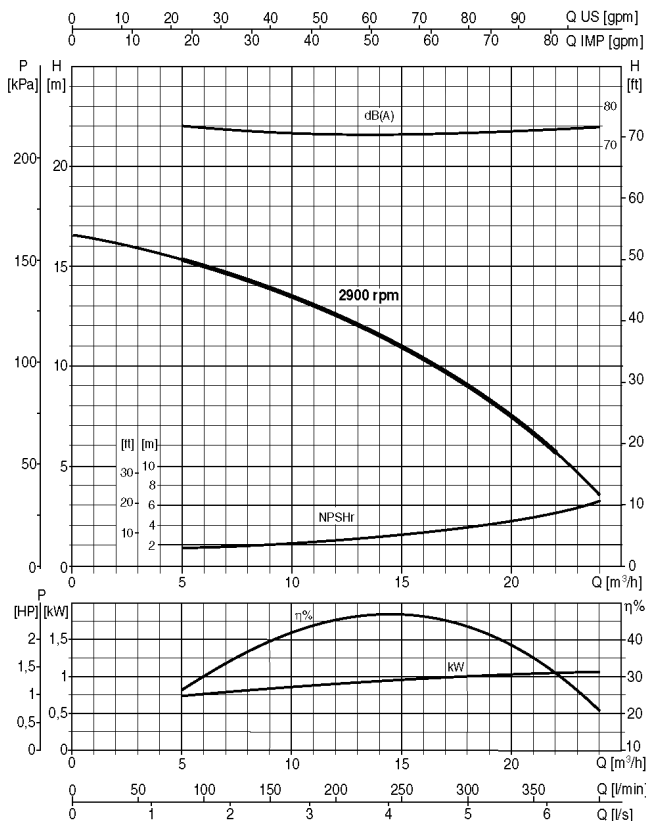

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc