



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) ITALY
P. IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata:

ISO 9001/2008

ISO 14001/2004



Socio Ordinario



TEL. +39 0585 83 44 34
FAX. +39 0585 83 73 72

web: www.geonord.com
e-mail: info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Motopompa 2" Autoadescante

Campi di impiego:

Adatta per il pompaggio di acque con solidi in sospensione;
Adatta all'utilizzo con impianto wellpoint.

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.400

Prevalenza max. mt.15

Diametro tubazione di scarico mm.40 - 1 1/2"

Motore Benzina 4 tempi monocilindrico

- Kw 3,6
- HP 4,8

Avviamento Manuale

Passaggio max. corpi solidi \varnothing 8 mm.

Capacità serbatoio gasolio lit.3,1

Consumo benzina Lit./h 1,4

Autonomia ore 2,5 circa

Capacità olio motore lit.0,60


Peso a secco Kg. 24

Rumorosità 65 DbA



Motopompa Mod. GEO MP2 W

Curva con motore a 2900 rpm

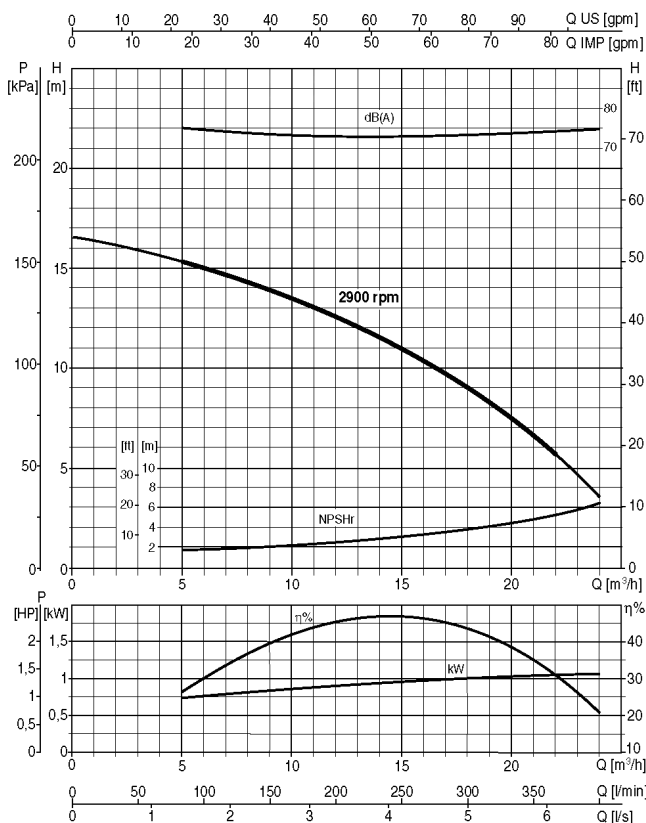

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc