



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) ITALY
P. IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata:

ISO 9001/2008

ISO 14001/2004



Socio Ordinario



TEL. +39 0585 83 44 34
FAX. +39 0585 83 73 72

web: www.geonord.com
e-mail: info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Motopompa Autoadescante, Vuoto-Assistita da 6" per il pompaggio di acque con solidi in sospensione, adatta all'utilizzo con impianto wellpoint.

Caratteristiche

Portata nominale max.: lit./min.6000

Prevalenza max. : mt.26

Diametro tubazione di scarico mm.150 - 6"

Motore Diesel Silenziato 3 cilindri

Kw 24,6

CV 33,5

Passaggio max. corpi solidi \varnothing 76 mm.

Avviamento Automatico

Batteria 12V – 100A

Allestimento con:

Centralina per Intervento Automatico

Rumorosità 79 DbA

Capacità serbatoio gasolio lit.130

Consumo gasolio 230 g/kw/h

Autonomia ore 18 circa

Capacità olio motore lit.15

Consumo olio a pieno carico 20 g/h


Depressore a cinghia mc./h 75

Peso a secco Kg. 710



Motopompa Mod. GEO MP6_S W

Curva con motore a 1600 rpm

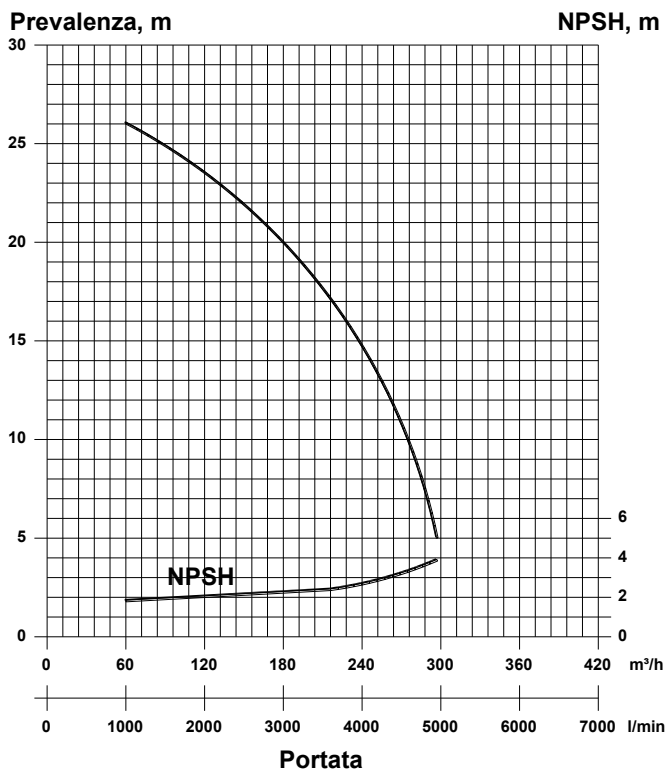

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc