



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
 VIA CATAGNINA, 5
 54100 - MASSA (MS) ITALY
 P. IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata:

ISO 9001/2008

ISO 14001/2004



Socio Ordinario



TEL. +39 0585 83 44 34
 FAX. +39 0585 83 73 72

web: www.geonord.com
 e-mail: info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Pompa Sommergibile da 2" per il pompaggio di acque PULITE, adatta al DRENAGGIO con POZZI.



Pompa Sommergibile Mod. GEO LH230W

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.600

Prevalenza max. mt.39

Diametro tubazione di scarico mm.50 - 2 "

Passaggio max. corpi solidi \varnothing 6 mm.

Motore Elettrico Trifase - 2 poli

- ⇒ Kw 3
- ⇒ V 400
- ⇒ Amp 6,5
- ⇒ Hz 50
- ⇒ Rpm 2900

Avviamento Diretto

Classe Isolamento F


Densità Liquido max. 1000 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°

Profondità immersione max. 30 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30

Curva con motore a 2900 rpm

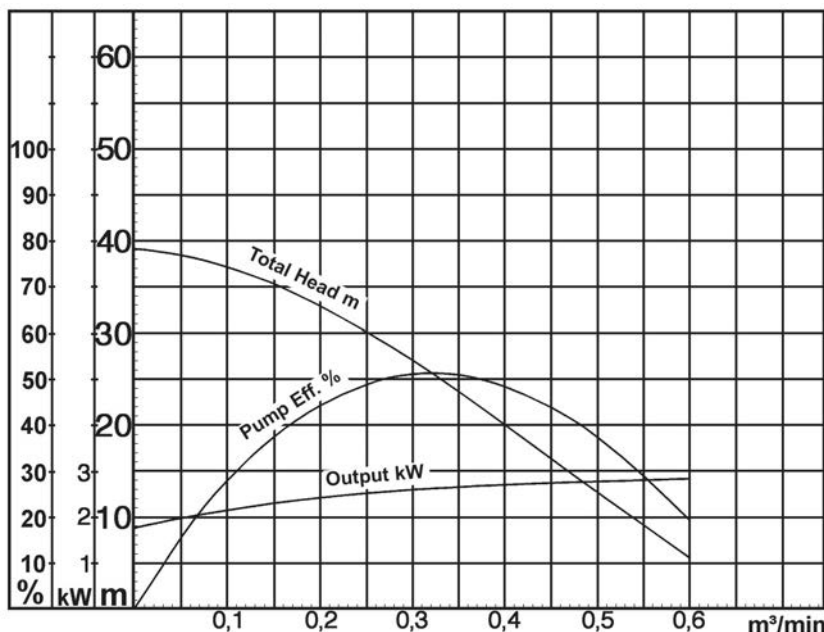

G E O L H 2 3 0 W