



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
 VIA CATAGNINA, 5
 54100 - MASSA (MS) ITALY
 P. IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata:

ISO 9001/2008

ISO 14001/2004



Socio Ordinario



TEL. +39 0585 83 44 34
 FAX. +39 0585 83 73 72

web: www.geonord.com
 e-mail: info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Pompa Sommergibile da 6" per il pompaggio di acque TORBIDE, adatta al DRENAGGIO in CANTIERE e SVUOTAMENTO POZZI di DRENAGGIO

Con AGITATORE

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.3250

Prevalenza max. mt.9,0

Diametro tubazione di scarico mm.150 - 6 "

Passaggio max. corpi solidi \varnothing 30 mm.



Pompa Sommergibile Mod. GEO KRS2150

Motore Elettrico Trifase - 4 poli

- ⇒ Kw 9
- ⇒ V 400
- ⇒ Amp 19
- ⇒ Hz 50
- ⇒ Rpm 1450

Avviamento Diretto

Classe Isolamento E


Densità Liquido max. 1000 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°

Profondità immersione max. 30 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30

Curva con motore a 1450 rpm

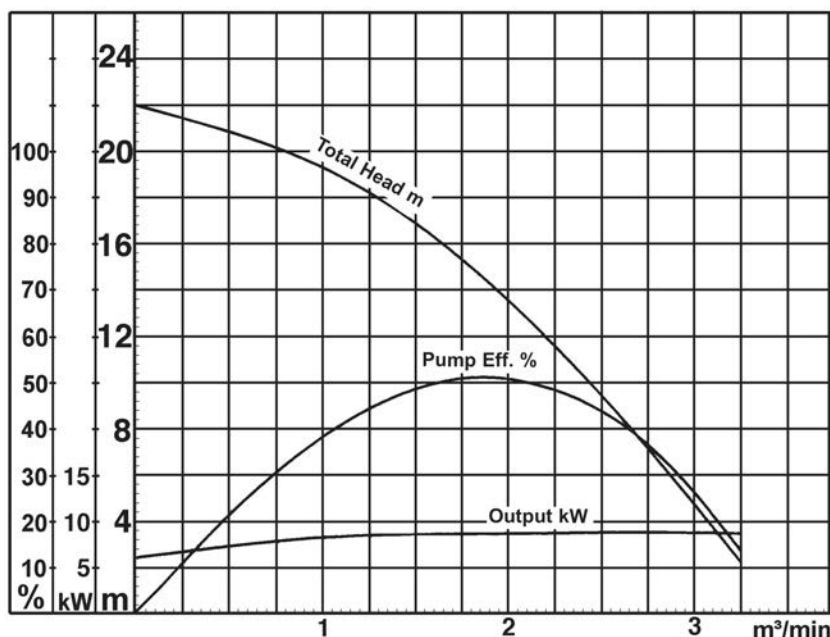

G E O K R S 2 1 5 0