



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) ITALY
P. IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata:

ISO 9001/2008

ISO 14001/2004



Socio Ordinario



TEL. +39 0585 83 44 34
FAX. +39 0585 83 73 72

web: www.geonord.com
e-mail: info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Motopompa Autoadescante ad ALTA Prevalenza da 3” per il pompaggio di acque con solidi in sospensione.

Adatta per Stazioni di Rilancio o Gruppi di Spinta



Motopompa Mod. GEO MP3_S_Sileo 1400

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.1000

Prevalenza max. mt.65

Diametro tubazione di scarico mm.80 - 3”

Motore Diesel Silenziato 3 Cilindri

- Kw 20
- Hp 32
- Giri/min. 3000

Passaggio max. corpi solidi \varnothing 12 mm.

Avviamento Elettrico

Batteria 12V — 80A

Rumorosità a 7 mt. 72 DbA

Capacità serbatoio gasolio lit.120


Consumo gasolio 300 g/kwh

Autonomia ore 18 circa

Capacità olio motore lit.5

Consumo olio a pieno carico 20 g/h

Curva con motore a 2900 rpm

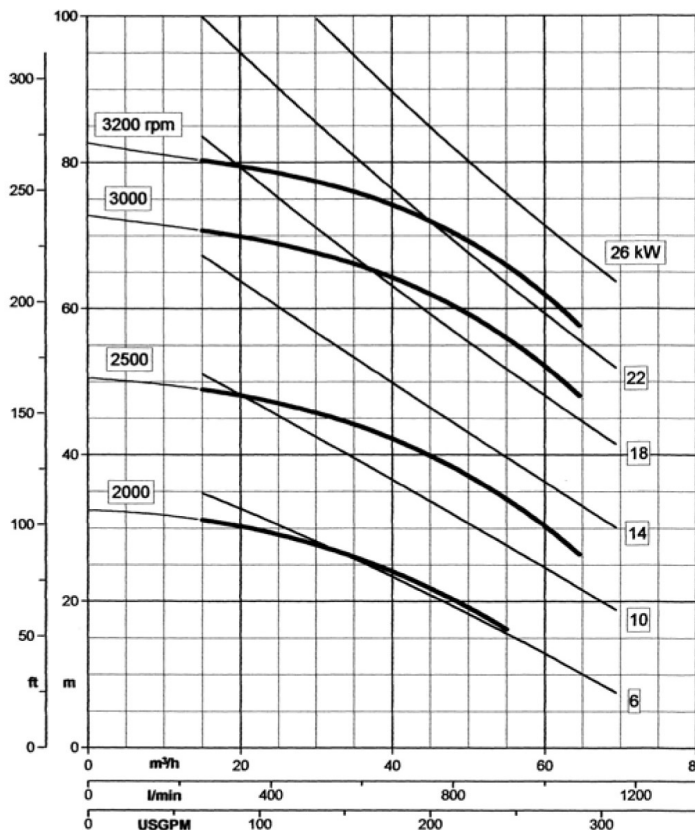

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc