



GEONORD WELLPOINT S.r.l.  
 VIA CATAGNINA, 5  
 54100 - MASSA (MS) ITALY  
 P. IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata:

ISO 9001/2008

ISO 14001/2004



Socio Ordinario



TEL. +39 0585 83 44 34  
 FAX. +39 0585 83 73 72

web: [www.geonord.com](http://www.geonord.com)  
 e-mail: [info@geonord.com](mailto:info@geonord.com)

## SCHEMA TECNICA

**Pompa Sommergibile da 6" per il pompaggio di acque TORBIDE, adatta al DRENAGGIO in CANTIERE e SVUOTAMENTO POZZI di DRENAGGIO**



Pompa Sommergibile Mod. GEO KRS655

### Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.3200

Prevalenza max. mt.17

Diametro tubazione di scarico mm.150 - 6"

Passaggio max. corpi solidi  $\varnothing$  20 mm.

Motore Elettrico Trifase - 4 poli

- ⇒ Kw 5,5
- ⇒ V 400
- ⇒ Amp 12,1
- ⇒ Hz 50
- ⇒ Rpm 1450

Avviamento Diretto

Classe Isolamento E


Densità Liquido max. 1000 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°

Profondità immersione max. 40 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30

Curva con motore a 1450 rpm

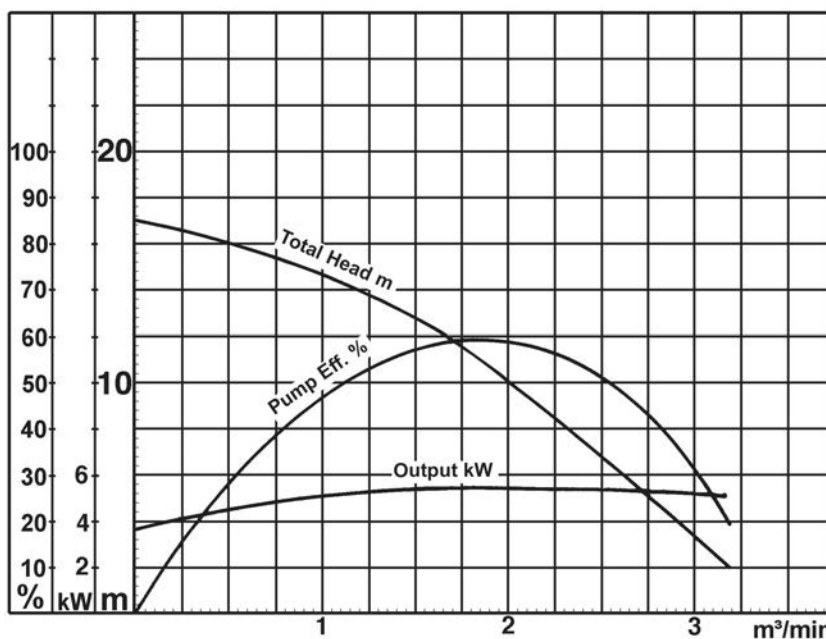

GEO KRS655